

Piattaforme • Platforms PL 3000S2 RC



AG s.r.l.


Via Romana, 27 • Paviglio (RE) Italy
Tel. +39 0522 969756 • Fax +39 0522 969315
info@benelligru@agsrl.eu • www.benelligru.it



BENELLIGRU

Piattaforme • Platforms PL30002S2 RC

caratteristiche tecniche • technical specifications




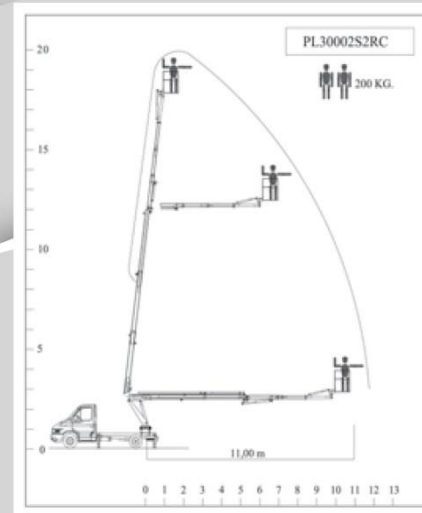


SCHEDA TECNICA	
Altezza di lavoro	20,00 m
Braccio orizzontale	200 Kg. - 2 persone
Settore posteriore	11,00 m
Rotazione idraulica	360° continui
Navicella di lavoro	alluminio
Dimensione navicella	1400 x 700 x 1100 mm
Rotazione navicella	90° + 90°
Portata massima	200 Kg. - 2 persone

TECNICAL DATA	
Working height	20,00 m
Outreach	200 Kg. - 2 persons
	11,00 m
Turret rotation	360° continuous
Basket	aluminium
Basket dimensions	1400 x 700 x 1100 mm
Basket rotation	90° + 90°
Capacity load	200 Kg. - 2 persons

aree di lavoro • working areas

accessori • accessory



radiocomando • radio-control



cestello • basket